


DMA12-SWR/DMA24-SWR Mini Sirenes

Código do Modelo	Código do Pedido	Descrição
DMA12-SWR	4 998 140 251	Mini sirene 12 VCC (uso interior)
DMA24-SWR	4 998 140 249	Mini sirene 24 VCC (uso interior)

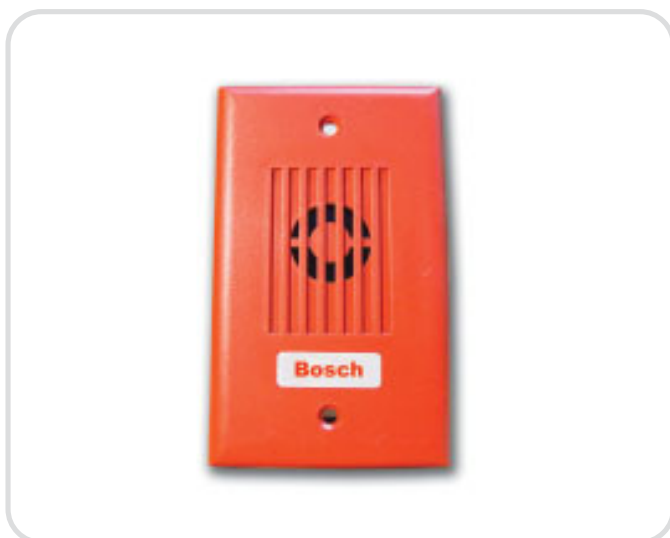

As sirenes DMA12-SWR e DMA24-SWR, são dispositivos de alarme de audição de 12 ou 24 Volts. Desenhados para uso interior, cumprem com a norma UL 464 para aparatos de áudio.

Combinando um baixo nível de consumo de corrente com uma elevada potência de som, estas mini sirenes utilizam voltagem tanto de entrada CC filtrada com não filtrada retificada de onda completa. Todas as entradas estão polarizadas com supervisão de polaridade inversa.

Disponíveis em cor vermelha para ser adaptado a decoração do lugar, oferecem a durabilidade de construção com termoplástico de alto impacto, combinado com facilidade de instalação que implicam nos 2 cabos e no uso de caixa de eletricidade padrão.

Estes dispositivos de áudio são ideais para a sinalização de alarmes em habitações ou salas de jantar. Sua atraente e discreta aparência são ideais para serem utilizados em lugares públicos e oficinas.

■ Certificações

Certificado UL	CSFM 7135-0801:118
NYC-MEA	Certificado FM

■ Características

- Alimentação de 12 VCC (DMA12-SWR) ou 24 VCC (DMA24-SWR).
- Saída de elevado nível sonoro (90 dBA a 3 metros).
- Baixo consumo de corrente.
- Opera com CC filtrada e não filtrada.
- Montagem superficial ou embutido.
- Amplo intervalo de voltagem de operação.
- Construção em termoplástico de alto impacto.
- Desenho de baixo perfil.
- Compensação por baixas temperaturas.
- Montagem sobre caixa elétrica padrão 4 x 2.
- Desenho de baixo perfil.
- Rápida instalação com parafusos.
- Cumpre ou supera os padrões NFPA e ANSI.

■ Especificações Técnicas

DMA12-SWR	De 9 a 15,6 VCC, 0,010 A, 88 dBA.
DMA24-SWR	De 18 a 31 VCC, 0,022 A, 90 dBA.
Temperatura de Operação	De 0°C a 49°C.